ENVOL Classic

Les solutions de bureaux **Envol Classic** à réglage mécanique (manivelle) permettent d'adapter vos postes de travail à vos besoins et morphologies, en toute liberté et sans contrainte de branchement électrique. Robustes, ergonomiques et mobiles, les postes individuels ou multipostes **Envol Classic** vous accompagnent au sein de tous vos environnements de travail.

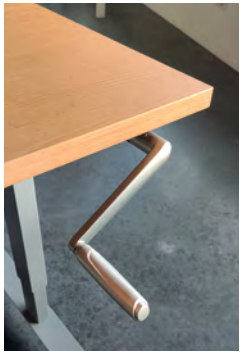

ENVOL Classic

GARANTIE 5 ANS

CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM
1

Piétement métal

CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D

BLANC S · ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

Téléchargez la fiche technique

Roulettes

Roulettes optionnelles avec freins.

Bureau individuel

Piétement

Structure télescopique métal avec piétements 2 brins, section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur mécaniquement de H 71 à H 115 cm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur de H 71 à H 115 cm.

Électrification

Plateaux équipés de **2 obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.

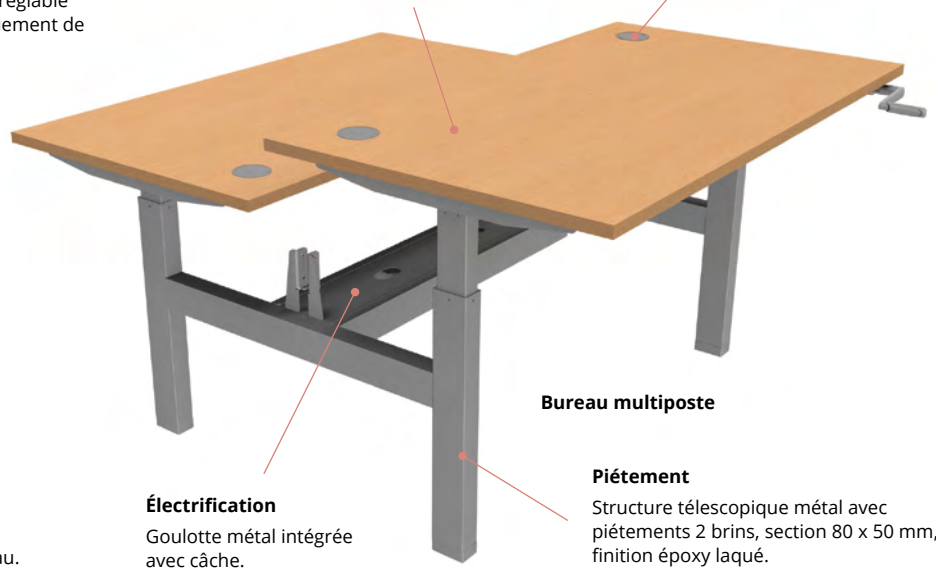

Bureau multiposte

Piétement

Structure télescopique métal avec piétements 2 brins, section 80 x 50 mm, finition époxy laqué.

Électrification

Goulotte métal intégrée avec câche.



Réglage par manivelle rétractable sous le plateau.



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)



Plateaux avec échancrure (P 80 cm)



Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

BUREAUX INDIVIDUELS





Vue de face



Vue de profil

BUREAUX MULTIPOSTES





Vue de face



Vue de profil

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm), ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 2 brins en tube d'acier de section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable mécaniquement (par manivelle) de H 71 à H 115 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec câche) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur mécanique, avec réglage par manivelle rétractable sous plateau.
- Charge maximale 80 kg / plateau.
- Vérins d'ajustement sous piétements pour réglage de niveaux.
- Jeu de 4 roulettes avec freins en option.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.

ENVOL Classic

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM — Piétement métal

CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS
à réglage mécanique



P 80 CM

P 80 CM

P 80 CM

		Dim. (cm)	OBTURATEURS Réf.	Finition	ECHANCRURE Réf.	Finition	TOP ACCESS Réf.	Finition
Plans droits P 80 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle		L 120	DK491	+	DX671	+	DK531	+
		L 140	DK501	+	DX681	+	DK541	+
		L 160	DK511	+	DX691	+	DK551	+
		L 180	DK521	+	DX701	+	DK561	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois		P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K

Descente de câbles extensible
Page 197

		Description	Réf.	Finition
Jeu de 4 roulettes Pour poste individuel		Sachet de 4 roulettes (Ø 60 mm) à bandage souple, munies de freins. Résistance 120 kg	DK654G	Noir

		Description	GRIS Réf.	ROUGE Réf.	BLEU Réf.	VERT ACIDE Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissu H 70 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	DQ021E	DQ021V	DQ021T	DQ021I
		Pour plan L 140	DQ031E	DQ031V	DQ031T	DQ031I
		Pour plan L 160	DQ041E	DQ041V	DQ041T	DQ041I
		Pour plan L 180	DQ051E	DQ051V	DQ051T	DQ051I

Comment commander ? Bureau droit L 180 cm avec Top Access, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Hêtre** = DK561 + A

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM — Piétement métal

CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · CÈDRE (D) · BLANC (S) · ARGILE (X) — Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES
à réglage mécanique


P 163 CM


P 163 CM


P 163 CM

		OBTURATEURS		ECHANCRURE		TOP ACCESS	
	Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle	L 120	DK571	+ ⌊___⌋	DX711	+ ⌊___⌋	DK611	+ ⌊___⌋
	L 140	DK581	+ ⌊___⌋	DX721	+ ⌊___⌋	DK621	+ ⌊___⌋
	L 160	DK591	+ ⌊___⌋	DX731	+ ⌊___⌋	DK631	+ ⌊___⌋
	L 180	DK601	+ ⌊___⌋	DX741	+ ⌊___⌋	DK641	+ ⌊___⌋



▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K
		L 110 pour plan L 140	AZ211K
		L 130 pour plan L 160	AZ221K
		L 150 pour plan L 180	AZ231K

		Description	Dim. (cm)	Réf.
Bloc électrique pour Top Access Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionne sous les Top Access par clipsage		Inclinaison 25° Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G

Options d'équipement connectique voir page 201



Réhausses Plexiglas
Page 206

		Description	GRIS Réf.	ROUGE Réf.	BLEU Réf.	VERT ACIDE Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissu H 70 cm Pinces incluses dans le piétement		Pour plan L 120	DQ063E	DQ063V	DQ063T	DQ063I
		Pour plan L 140	DQ073E	DQ073V	DQ073T	DQ073I
		Pour plan L 160	DQ083E	DQ083V	DQ083T	DQ083I
		Pour plan L 180	DQ093E	DQ093V	DQ093T	DQ093I

Comment commander ? 2 plans droits face à face avec obturateurs P 163 / L 160 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DK591 + ⌊ S ⌋